



HEIZÖL- VERSORGUNGS- TANKS QUADRO-AG



Ob auf Winterbaustellen, in Festzelten, Industriebetrieben sind Aggregate oder Heizgeräte zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung oder zur Belüftung oder Entfeuchtung von Lager- und Produktionshallen nicht wegzudenken. Stellen Sie die Versorgung Ihrer Geräte sicher! Die QUADRO-AG sind speziell für die professionelle Kraftstoffversorgung direkt am Einsatzort konzipiert. Zugelassen für den Transport sowie für die Lagerung und Aufstellung im Innen- und Außenbereich!

Rechtssicher Transportieren und Lagern

- › Zeitlich unbefristet zugelassen als IBC für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG Code)
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- › Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten



Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- › Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

NEU





INFO



Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon +49 5244 983-200
rietbergbehaelter@seppeler.de
www.seppeler.de

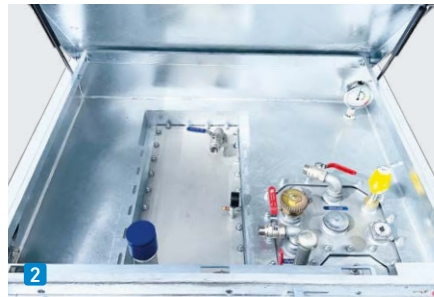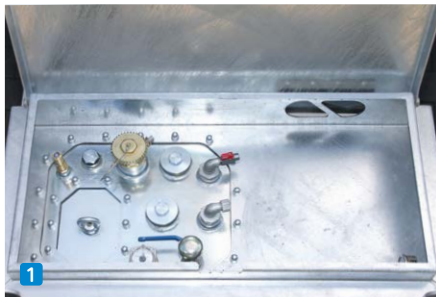

- › Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)
- › Konstruktiver Schutz der Ecken durch Winkelkanten und Überhänge

Sicherer Transport

- › Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- › Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- › Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- › 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

Komfortable und sichere Bedienung

- › Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Stromkabel bei geschlossenem Behälter
- › Einfach und sicher verzurrbar
- › Der Stauraum ist auch bei verzurrttem Behälter zugänglich
- › Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige
- › Anschluss für eine Rücklaufleitung
- › Großer Stauraum mit ausreichend Platz für Schlauchleitungen oder andere Zubehörteile

Hoher Diebstahlschutz

- › Abschließbarer Deckel
- › Abschließbarer Füllstutzen
- › Eingriffschutz an der seitlichen Durchführung

Lieferbare Ausführungen

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Volumen Harnstofftank [l]	Zulassung	Beschreibung	Art.-Nr.	
	L	B	H						
QUADRO-AG 1000	1	1200	1000	1229	289	–	D/BAM/15450/31A Z-38.12-230	–	503709
QUADRO-AG 1800 NEU	2	2400	1200	1188	805	125	D/BAM/16125/31A Z-38.12-223	Mit integriertem AdBlue®-Tank	514082
QUADRO-AG 2000 NEU	3	2400	1200	1188	730	–	D/BAM/16125/31A Z-38.12-223	–	513574
QUADRO-AG 2700 NEU	2	2400	1200	1548	915	190	D/BAM/16125/31A Z-38.12-223	Mit integriertem AdBlue®-Tank	513575
QUADRO-AG 3000 NEU	3	2400	1200	1548	840	–	D/BAM/16125/31A Z-38.12-223	–	513054